Era-KS

EKS / EKSEU / EKSI / EKSIEU

Klíčový spínač


IS0265A00MM_26-03-2014

Instalační instrukce, bezpečnostní upozornění a návod k používání

www.branyposuvne.sk
*Technická podpora: **0948 647 783** / podpora@branyposuvne.sk*
*Objednávka a poradenstvo: **0948 599 857**, **0948 901 120** / info@branyposuvne.sk*

www.niceforyou.com

Nice SpA
Oderzo TV Italia
info@niceforyou.com

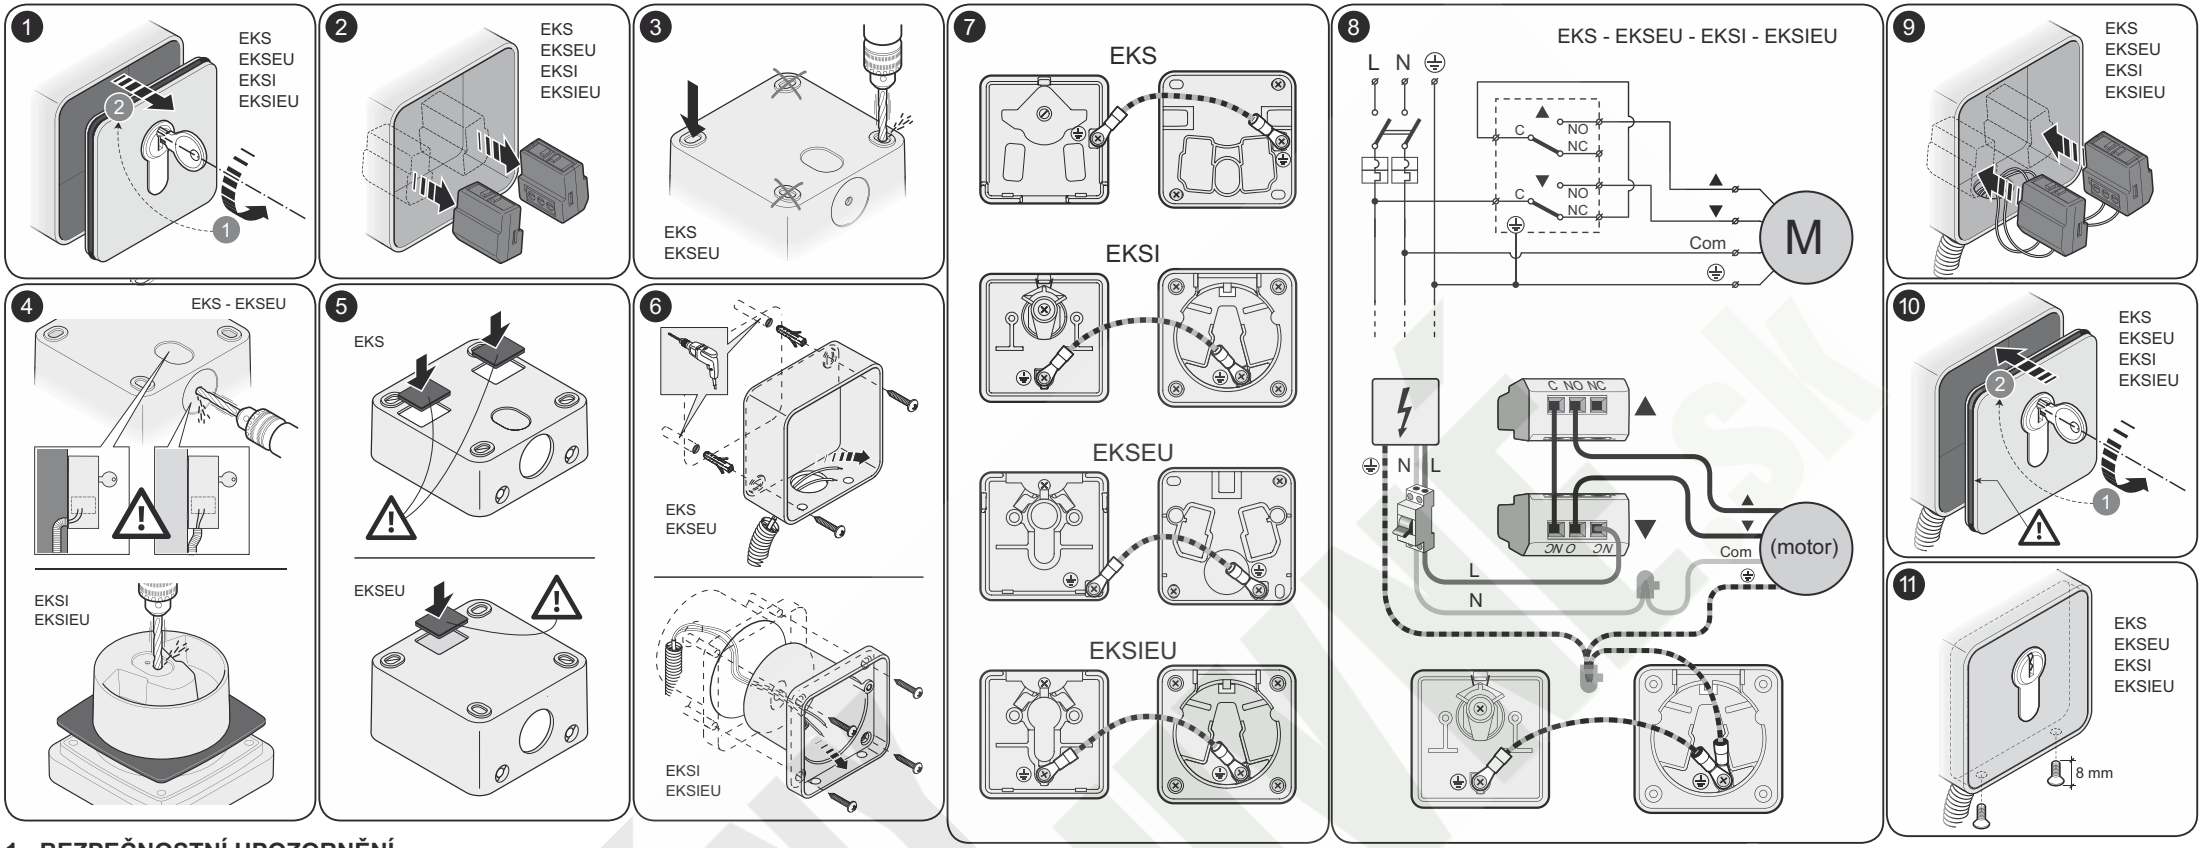

1 - BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Pozor! – Instalace tohoto výrobku musí být provedena výhradně kvalifikovaným technikem, který je povinný dodržovat příslušné zákony, místně platné směrnice a technické normy a stejně tak i všechny instrukce uvedené v tomto návodu. Předtím, než začnete provádět elektrická zapojení, odpojte všechny zdroje elektrické energie, kterými jsou napájená jednotlivá zařízení. Pokud je výrobek instalovaný a zapojený do okruhu, ve kterém je elektrické napětí vyšší než 48 V, musí být POVINNĚ nainstalovaný zemnící vodič, který je součástí balení (viz **obr. 7**).

2 - KONTROLNÍ OPERACE PŘED INSTALACÍ

Zkontrolujte, jestli je podklad zvolený pro instalaci zařízení pevný a bude zaručovat trvalé připevnění.

3 - INSTALACE VÝROBKU A ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

Při instalaci postupujte podle obrázků. **Pozor!** Pokud bude klíčový spínač používaný pro elektrické napětí vyšší než 50 V AC nebo 75 V DC, je nutné uzemnit kovové části v bodech označených symbolem ⏚ (viz **obr. 7** a **8**). V případě, že jsou elektrické kontakty spínače používané pro přímé ovládání dvoufázového asynchronního motoru (např. motory pro rolety) musí být elektrické zapojení provedené podle **obr. 8**.

4 - LIKVIDACE

Tento výrobek je nedílnou součástí automatizační techniky a proto musí být zlikvidovaný společně s ní podle stejných zásad, které jsou uvedené v návodu k používání automatizační techniky.

5 - TECHNICKÉ PARAMETRY

■ Typologie: EKS: cylindrická vložka; vnější montáž; EKSEU: euro vložka; vnější montáž; EKSI: cylindrická vložka; montáž pod omítku; EKSIEU: euro vložka; montáž pod omítku. ■ Zámek: 2 polohy (napravo a nalevo) vracení do středu zajišťuje pružinka. ■ Kontakty: 2 mikrospínače se střídavým kontaktem. ■ Proudové zatížení kontaktů: 10 (2)A - 250V AC; 10.000 cyklů. 10,1A - 250V AC; 6000 cyklů. ■ Stupeň krytí: IP 44. ■ Rozměry / Hmotnost: EKS, 70 x 70 x 32(p) mm / 360 g EKSEU, 70 x 70 x 43(p) mm / 490 g EKSI, 70 x 70 x 80(p) mm / 450 g EKSIEU, 70 x 70 x 80(p) mm / 530 g

Poznámka – Společnost Nice S.p.a. si vyhrazuje právo provádět úpravy svých výrobků, kdykoli to bude považovat za nutné, přičemž zachová jejich provozní parametry a možnosti použití.

6 - ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Prohlášení vystaveno v souladu se směrnicí: 2006/95/CE (LVD).
Číslo prohlášení: 504/EKSxxx
Revize: 0 – Jazyk: IT
Jméno výrobce: NICE S.p.A. Adresa: Via Pezza Alta N°13, 31046 Rustignè di Oderzo (TV) Itálie Typ výrobku: Klíčový spínač Model / Typ: EKSIEU, EKSI, EKSEU, EKS Příslušenství: Ne.

Níže podepsaný Mauro Sordini, ve funkcí generálního managera společnosti, prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výše uvedený výrobek splňuje základní požadavky stanovené evropskou směrnicí: SMĚRNICE 2006/95/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 12.prosince 2006 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí, podle následujících harmonizovaných norem: EN 60335-1:2012

Oderzo, 19. března 2014
Ing. Mauro Sordini (generální manager)