1 - POPIS VÝROBKU A MOŽNOSTI JEHO POUŽITÍ

EDS / **EDSI** je tlačítkový panel, který slouží k zadávání číselných kombinací (EDSI je varianta pod omítku) / **ETP** je čtečka karet s transpondérem. Tato zařízení jsou součástí řady **Era** a aby mohla fungovat, musí být nainstalovaná, zapojená a naprogramovaná pouze společně s dekodérem **MORX** (není součástí balení).
Proto je nutné **číst tyto instrukce společně s návodem přiloženým k dekodéru "MORX", aby byla zaručena bezpečnost zařízení, správně provedena instalace, elektrické zapojení, naprogramování, kolaudace, používání, údržba a likvidace tohoto výrobku.**
S využitím EDS, EDSI, ETP a MORX je možné vytvořit **dva různé a oddělené systémy**, určené pro kontrolu přístupu u automatizačních technik nainstalovaných na dveřích, branách, garážových vratech, sekčních vratech a dalších obdobných automatizací, anebo je používat ke správě jiných aplikací. Oba systémy jsou tvořeny: **a)** – 1 MORX + 1/2/3/4 EDS a/nebo EDSI, anebo s využitím dalšího dekodéru MORX: **b)** – 1 MORX + 1 ETP. Každý systém nejprve zkontroluje "oprávnění" uživatele (platnou číselnou kombinaci, kterou je nutné zadat na klávesnici EDS/EDSI, anebo vlastnictví do paměti uložené karty(*), kterou je nutné přiložit na vzdálenost několika centimetrů od čtečky ETP), a po prověření platnosti vydá systém příkaz automatizační technice nebo jiné aplikaci. **Jakékoli jiné použití je zakázáno! Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nevhodným používáním výrobku, které by bylo v rozporu s tím, co je uvedeno v tomto manuálu.**

(*) – Karty nejsou dodávané společně se čtečkou ETP. Podívejte se do katalogu s výrobky Nice a vyberte kompatibilní karty s tímto modelem čtečky).

- **Pokud má manuál k dekodéru "MORX" stejnou obálku jako na obr. A, přečtěte si i níže uvedené pokyny.**

➤ Pojmy "klávesnice" a "MOT" uváděné v návodu přiloženému k dekodéru "MORX" je nutné chápat jako odkaz na výrobek **EDS / EDSI** (tlačítkový panel pro zadávání číselné kombinace).

➤ Pojmy "čtečka" a "MOM" uváděné v návodu přiloženému k dekodéru "MORX" je nutné chápat jako odkaz na výrobek **ETP** (čtečka karet s transpondérem).

➤ **Odkaz na 3. kapitolu (Instalace), uvedený v návodu přiloženému k dekodéru "MORX"** ● Při uchycení **EDS / EDSI / ETP** na zeď postupujte podle obrázků, uvedených v tomto manuálu. ● **Platí pouze pro čtečku ETP** – tuto čtečku je možné připevnit i na kovový podklad, aniž by hrozilo riziko, že dojde ke snížení vzdálenosti potřebné pro načtení karet.

➤ **Odkaz na obr. 8 (použití několika klávesnic), uvedený v návodu přiloženému k dekodéru "MORX"** – Pokud budete používat větší počet klávesnic **EDS / EDSI**, ignorujte při změně jejich adresy **obr. 8** (v návodu pro "MORX") a v každé klávesnici přepněte pozici jumperu, zvolenou podle **tabulky 1**, aby pak každý tlačítkový panel, který je součástí instalace, měl jinou adresu.

➤ **Platí pouze pro tlačítkový panel EDS / EDSI:** během programování a používání těchto klávesnic: ● když je v návodu k "MORX" požadováno použití tlačítka ◄, použijte **tlačítko ▲**; když je v návodu k "MORX" požadováno použití tlačítka ►, použijte **tlačítko ▼**.

2 - TECHNICKÉ PARAMETRY

EDS / EDSI - tlačítkový panel pro zadávání číselných kombinací:
■ **Technologie:** deset tlačítek (od 0 do 9) pro zadávání číselných kombinací; dvě tlačítka pro vydávání příkazů. ■ **Podsvícení tlačítek:** tlačítka trvale podsvícená červeným světlem. ■ **Stupeň krytí:** IP 44 (**EDS**); IP 54 (**EDSI**). ■ **Rozměry (mm): EDS** = 70 x 70 x 27; **EDSI** = 70 x 70 x 78 (13 mm, venkovní část + 65 mm, zazděná část).
■ **Hmotnost (g):** 240 (**EDS**); 200 (**EDSI**).

ETP - čtečka karet s transpondérem:
■ **Technologie:** pasivní transpondér pracující na frekvenci 125 kHz s 32 Bit, určený pouze pro čtení. ■ **Rozměry karty:** podle standardu ISO 7810. ■ **Vzdálenost při načtení karty:** 3 až 6 cm. ■ **Stupeň kryti:** IP 54 ■ **Rozměry (mm):** 70 x 70 x 26 ■ **Hmotnost (g):** 265.

Poznámky ● Všechny uvedené technické parametry platí při teplotě okolního prostředí 20°C (± 5°C). ● Společnost Nice S.p.a. si vyhrazuje právo provádět úpravy svých výrobků, kdykoli to bude považovat za nutné, přičemž zachová jejich provozní parametry a možnosti použití.

3 - ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Poznámka – Originální a kompletní prohlášení o shodě je uvedené v manuálu přiloženém k zařízení MORX. Kopii originálního prohlášení o shodě si můžete vyžádat u společnosti Nice S.p.a. (TV) Itálie.

číslo prohlášení: **513/MORX**; revize: **0**; jazyk: **IT**
Níže podepsaný Mauro Sordini ve funkci generálního managera společnosti NICE S.p.A. (via Pezza Alta n°13, 31046, Rustignè di Oderzo (TV) Itálie), prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobky ETP, EDS, EDSI splňují základní požadavky stanovené evropskou směrnicí 1999/5/ES (9. březen 1999), pokud jsou výše uvedené výrobky používané pro účely, ke kterým byly vyrobeny. V souladu s touto směrnicí (příloha V), spadá tento výrobek do 1. třídy a je označený symbolem CE 0682

Ing. **Mauro Sordini**
(generální manager)

EDS / EDSI / ETP

0682 CE

Tlačítkový panel / Čtečka karet s transpondérem

EDS
EDSI

ETP


IS0294A00MM_22-09-2014


Instalační instrukce, bezpečnostní upozornění a návod k používání


BRANY POSUVNÉ.sk


www.niceforyou.com

Nice SpA
Oderzo TV Italia
info@niceforyou.com




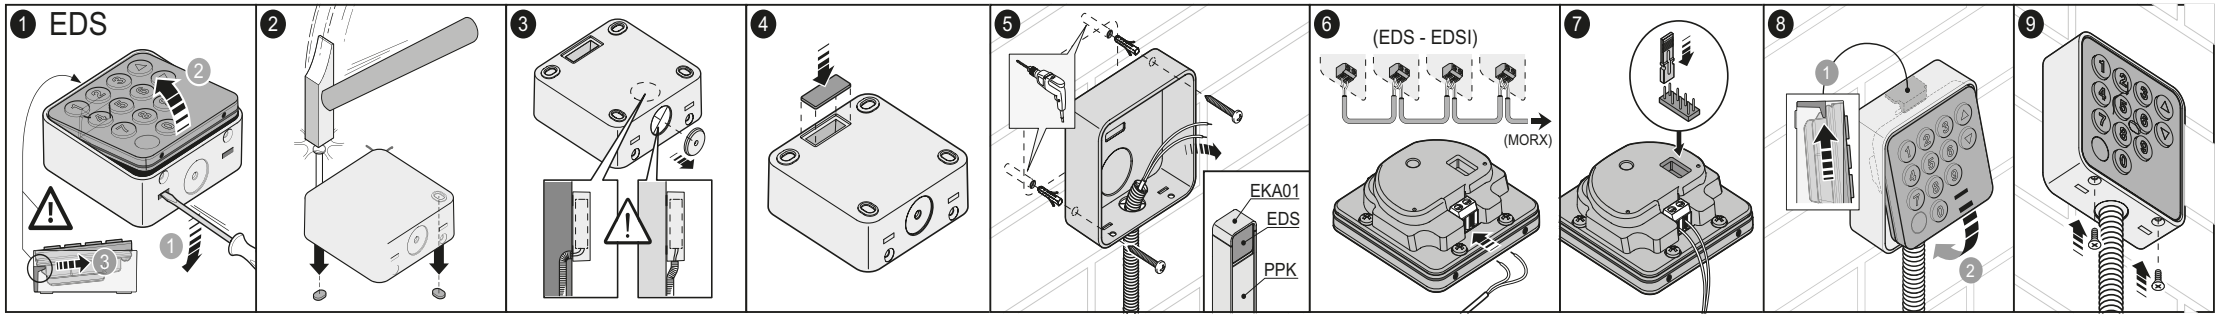


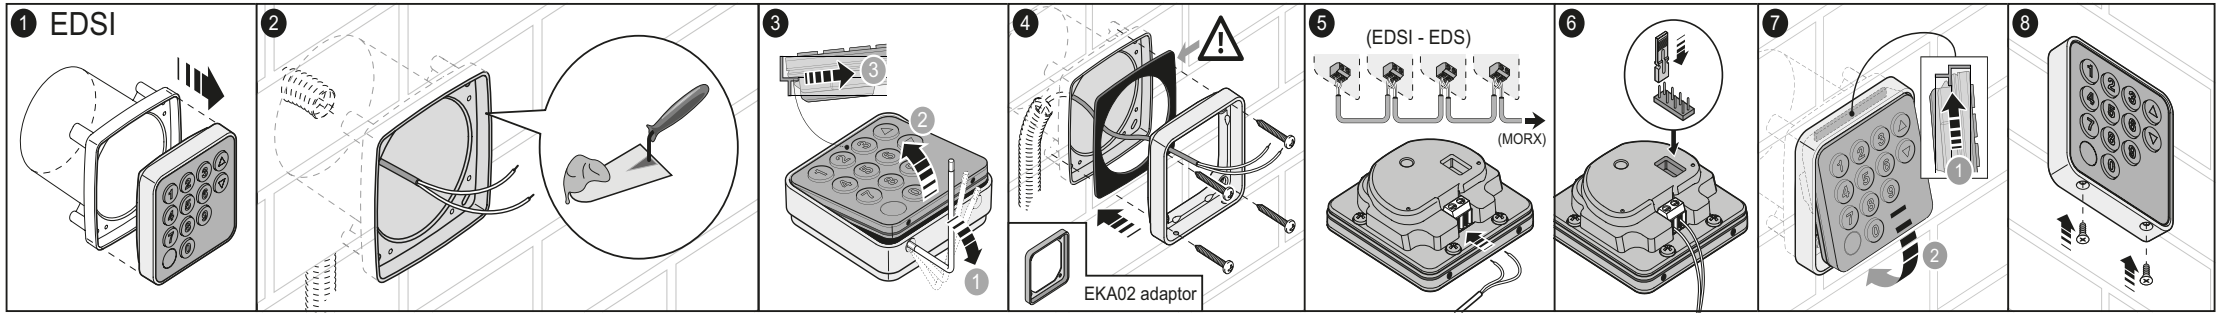

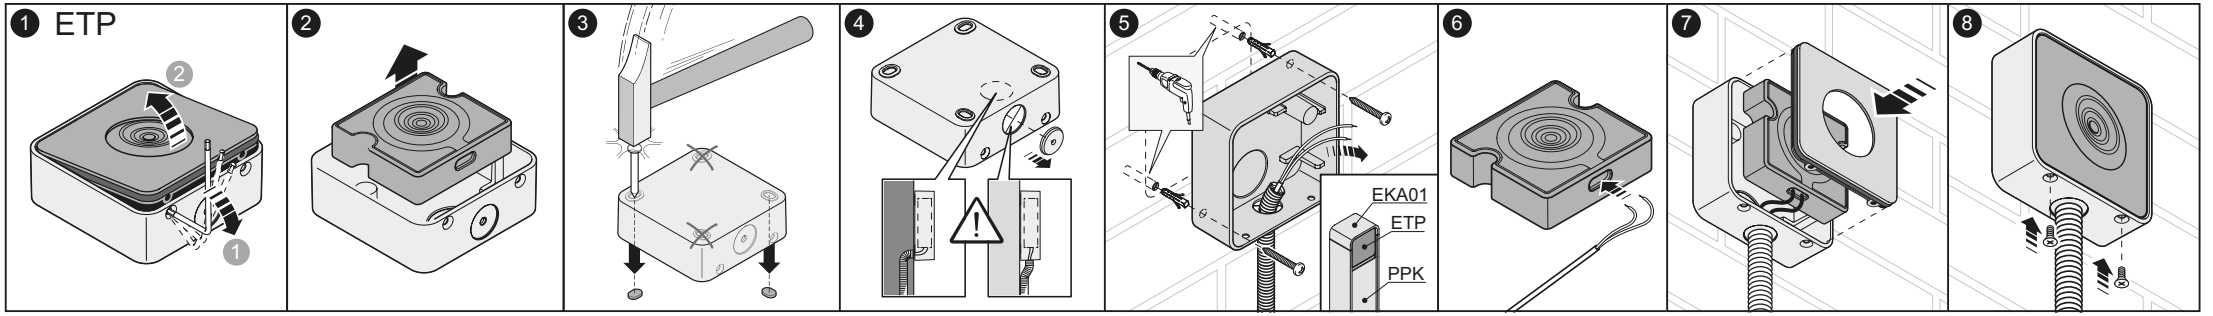

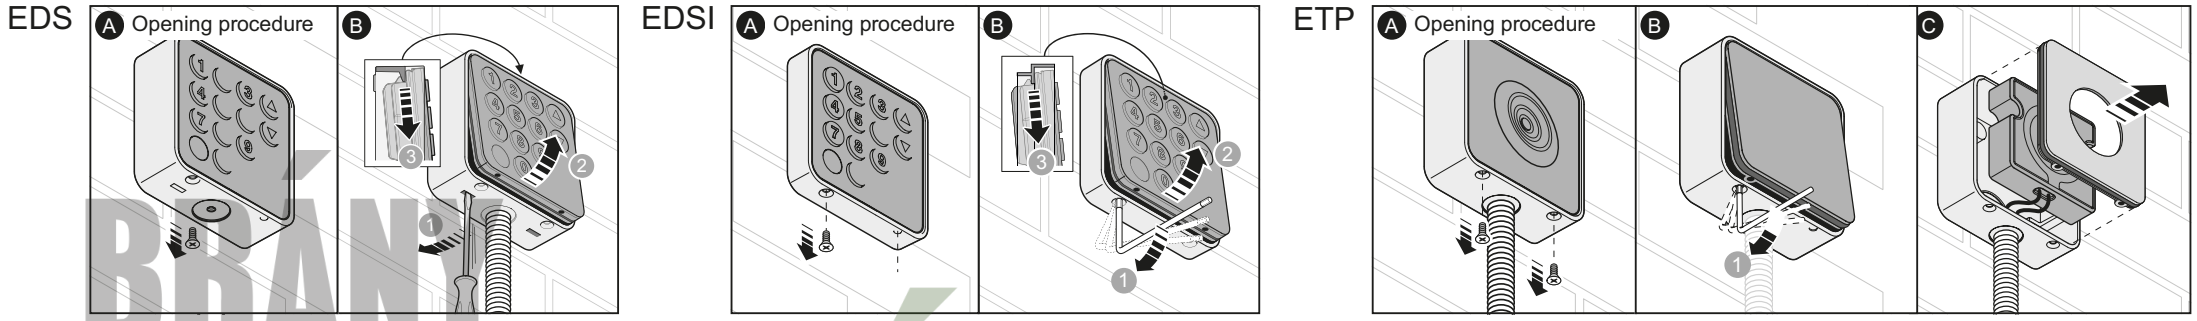

TABULKA 1 - Naadresování nainstalovaných tlačítkových panelů (EDS / EDSI)

Address - 1	Address - 2	Address - 3	Address - 4
			

BRÁNY POSUVNÉ.sk